

	<b>SIRIUS: удобный в использовании, мощный, точный</b>	<b>PRIMUS: компактный, маневренный, экономичный</b>	<b>ALBATROS: Отвечающий любым требованиям, эффективный, производительный</b>	<b>VEGA: стильный, инновационный, суперточный</b>	
					
Ширина захвата	12—30 м	15—30 м	15—39 м	15—30 м	Ширина захвата
	900—1900 л	2400—4400 л	4000—6200 л	3000—5000 л	
Объем бака					Объем бака
	150/200/260 л/мин	260 /2 x 200 л/мин	2 x 250 л/мин	2 x 200 / 2 x 260 л/мин	
Мощность насоса					Мощность насоса
	—	Нет	Опционально	Опционально	
Рулевое управление					Рулевое управление
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sirius 10 EcoSpray</li> <li>Sirius 12 MegaSpray (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primus 10 MesoSpray</li> <li>Primus 12 MesoSpray/ISO (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Albatros 10 MesoSpray</li> <li>Albatros 12 MesoSpray/ISO (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vega 12 MegaSpray (ISOBUS)</li> </ul>	
Пользовательский интерфейс					Пользовательский интерфейс
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система включения и отключения отдельных форсунок Eltec Pro</li> <li>Система ведения штанги BoomCommand</li> <li>Система сцепки QuickConnect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPS-система отключения отдельных секций Section Control</li> <li>Система ведения штанги DISTANCE-Control</li> <li>Циркуляционный трубопровод</li> <li>Система внутренней очистки с возможностью регулировки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPS-система отключения отдельных секций Section Control</li> <li>Система ведения штанги DISTANCE-Control</li> <li>Циркуляционный трубопровод</li> <li>Система внутренней очистки с возможностью регулировки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система включения и отключения отдельных форсунок Eltec Pro</li> <li>Система ведения штанги BoomCommand</li> <li>Дышло с гидравлической регулировкой высоты</li> <li>До 60 км/ч</li> </ul>	
Прочее					Прочее

## ШЕСТЬ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ SIRIUS

**6** ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ДИЗАЙНЕ LEMKEN

**3** БАК – БЕЗОПАСНОСТЬ И МИНИМУМ ОСТАТКОВ

**4** АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА – ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ НЕБОЛЬШОЙ МАССЕ

**5** СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК – МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**2** ПРОМЫВОЧНЫЙ ШЛЮЗ – МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

**1** QUICKCONNECT – СЦЕПКА, НЕ ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ

**SIRIUS**  
 УДОБНЫЙ В УПРАВЛЕНИИ,  
 МОЩНЫЙ, ТОЧНЫЙ!

Навесной полевой опрыскиватель Sirius — лучшая модель компактного класса. Он сочетает максимальную производительность и высокую точность и очень удобен в управлении при работе на любых небольших участках со сложным рельефом.

## QUICKCONNECT – СЦЕПКА, НЕ ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ

- Инновационная система сцепки с большим зазором между трактором и полевым опрыскивателем
- Быстрое и безопасное присоединение и отсоединение без использования тяжелых сцепных треугольников
- Незначительная разгрузка передней оси за счет оптимального положения Sirius за трактором

1



2

## ПРОМЫВОЧНЫЙ ШЛЮЗ – МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

- Тщательная и быстрая промывка от любых средств защиты растений
- Заправочный объем 45 л
- Регулируемая мощность всасывания
- Непрерывная промывка стенок для предотвращения оседания остатков
- Форсунка Proflow в сливном отверстии для высокой мощности промывки и интенсивного растворения средств защиты растений
- Мощная очистка канистры

## БАК – БЕЗОПАСНОСТЬ И МИНИМУМ ОСТАТКОВ

- Внутри бака отсутствуют трубопроводы и шланги
- Мощная инжекторная мешалка обеспечивает однородность раствора по всему баку
- Автоматическое орошение внутреннего пространства бака на поворотной полосе
- Тщательная очистка без мертвых зон при помощи 4 вращающихся форсунок
- Безостаточное опорожнение бака
- Высокий уровень безопасности движения благодаря центральному гасителю волн внутри бака


3



4

## АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА – ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ НЕБОЛЬШОЙ МАССЕ

- Штанга RA облегченной конструкции для ширины захвата до 30 м
- Высокая устойчивость благодаря большой площади поперечного сечения и прямоугольному профилю
- Трубопроводы, переключающие клапаны и форсунки защищены трубным профилем
- Автоматическая система контроля высоты штанги BoomCommand встроена в систему управления MegaSpray
- Симметричное и асимметричное уменьшение длины штанги
- Гидравлическая регулировка высоты

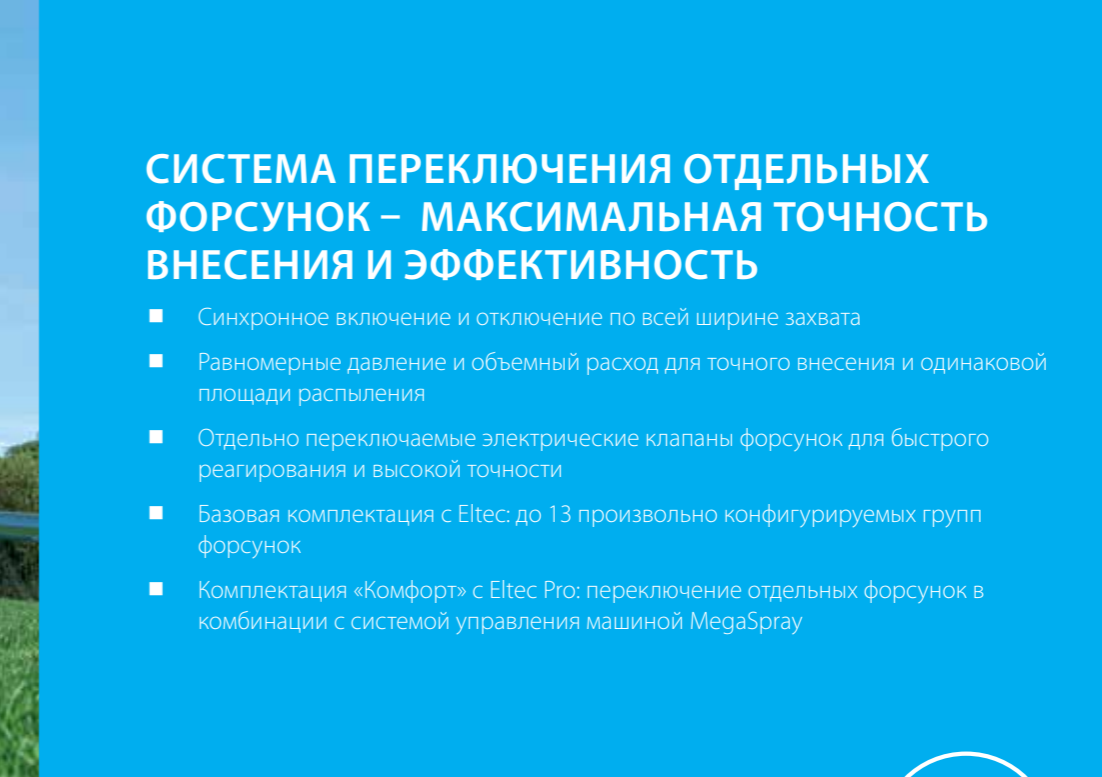

## СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК – МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Синхронное включение и отключение по всей ширине захвата
- Равномерное давление и объемный расход для точного внесения и одинаковой площади распыления
- Отдельно переключаемые электрические клапаны форсунок для быстрого реагирования и высокой точности
- Базовая комплектация с Eltec: до 13 произвольно конфигурируемых групп форсунок
- Комплектация «Комфорт» с Eltec Pro: переключение отдельных форсунок в комбинации с системой управления машиной MegaSpray

5



6

## ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ДИЗАЙНЕ LEMKEN

- Управляемая с помощью GPS система отключения отдельных секций и навигационная система могут работать без ISOBUS
- Базовая система управления EcoSpray
- Опциональная система управления MegaSpray с ISOBUS
- Система ISOBUS сертифицирована по стандарту AEF

